

БУРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ

SINO**RILLS**



Официальный дистрибьютор

**Quantum
Max**

Погружные пневмоударники высокого давления

GD2.5




Размеры:

Длина молотка без коронки: 874мм
 Резьба: F42×10×1.5
 Наружный диаметр: 70мм
 Лыска под ключ: 55мм
 Вес: 19кг

Спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 4.8 6.8 12.6
 Рабочее давление: 10~24 bar
 Хвостовик: CWG76

GD3.5




Размеры:

Длина молотка без коронки: 908мм
 Резьба: API 2.3/8" REG
 Наружный диаметр: 80мм
 Лыска под ключ: 60мм
 Вес: 25.5кг

Спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 4.8 6.8 12.6
 Рабочее давление: 10~24 бар
 Хвостовик: DHD3.5

GD340



Размеры:


Длина молотка без коронки: 978mm
 Резьба: API 2.3/8" REG
 Наружный диаметр: 99mm
 Лыска под ключ: 74mm
 Вес: 44кг

Спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 6 8 15
 Рабочее давление: 10~24 бар
 Хвостовик: DHD340

Погружные пневмударники высокого давления

GD350



Размеры:

Длина молотка без коронки: 1119мм
 Резьба: API REG 2.3/8", 2.7/8", 3.1/2"
 Наружный диаметр: 126мм
 Лыска под ключ: 74мм, 95мм
 Вес: 71кг

Спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 8.7 16.8 23
 Рабочее давление : 10~24 бар
 Хвостовик: DHD350

GD360




Размеры:

Длина молотка без коронки: 1277мм
 Резьба: API 3.1/2" REG
 Наружный диаметр: 140мм
 Лыска под ключ: 95мм
 Вес: 107 кг

Техническая спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 10.5 20 27
 Рабочее давление: 10~24 бар
 Хвостовик: DHD360

GD380



Размеры:

Длина молотка без коронки: 1354мм
 Резьба: API REG 4.1/2"
 Наружный диаметр: 180мм
 Лыска под ключ: 148мм
 Вес: 194кг


Спецификация:

Рабочее давление (бар): 10 18 24
 Расход воздуха (м³/мин): 11.5 22.2 29.7
 Рабочее давление: 10~24 бар
 Хвостовик: DHD380

Коронки для погружных пневмоударников**Плоская фронтальная часть:**


Применение: твердые и абразивные породы, полностью сферические штыри.

Типичные породы: гранит, твердый известняк, базальт.

**Convex (выпуклая) фронтальная часть**


Применение: мягкие и среднетвердые породы, неабразивные породы. Высокая скорость проходки. Баллистические штыри.

Типичные породы: известняк, твердый известняк, глина.

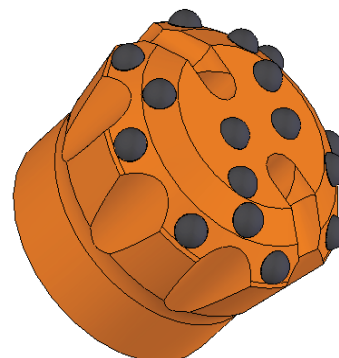**Concave (вогнутая) фронтальная часть:**


Применение: среднетвердые и твердые породы. Менее абразивные и трещиноватые породы.

Типичные породы: гранит, твердый известняк, базальт.

**DGR (два периферийных ряда):**

предназначена для больших диаметров (от 203 до 350 мм).

Идеальна для крепких, абразивных и трещиноватых пород.



Коронки к погружным пневмоударникам диаметром 3' (76мм)

Тип хвостовика	Диаметр, мм	Кол-во отверстий	Кол-во штырей по окружности	Кол-во штырей в центре	Вес, кг	№ по каталогу
 COP32	85	2	6 x 13мм	4 x 12мм	4,2	Cop32-85
	90	2	6 x 14мм	4 x 12мм	4,5	Cop32-90
	95	2	6 x 14мм	4 x 13мм	4,7	Cop32-95
	100	2	8 x 12мм	6 x 12мм	5,0	Cop32-100
	105	2	8 x 13мм	6 x 12мм	5,3	Cop32-105
 BR3	85	2	6 x 13мм	4 x 12мм	3,8	Br3-85
	90	2	6 x 14мм	4 x 12мм	4,0	Br3-90
	95	2	6 x 14мм	4 x 13мм	4,3	Br3-95
	100	2	8 x 12мм	6 x 12мм	4,8	Br3-100
	105	2	8 x 13мм	6 x 12мм	5,2	Br3-105
 IR3.5, COP34	85	2	6 x 13мм	4 x 12мм	4,2	DHD3.5-85
	90	2	6 x 14мм	4 x 12мм	4,5	DHD3.5-90
	95	2	6 x 14мм	4 x 13мм	4,8	DHD3.5-95
	100	2	8 x 12мм	6 x 12мм	5,0	DHD3.5-100
	105	2	8 x 13мм	6 x 12мм	5,5	DHD3.5-105
 XL3	85	2	6 x 13мм	4 x 12мм	4,5	XL3-85
	90	2	6 x 14мм	4 x 12мм	4,7	XL3-90
	95	2	6 x 14мм	4 x 13мм	4,9	XL3-95
	100	2	8 x 12мм	6 x 12мм	5,0	XL3-100
	105	2	8 x 13мм	6 x 12мм	5,5	XL3-105

Коронки к погружным пневмоударникам диаметром 4' (102мм)

 DHD340A, COP44	105	2	6 x 14мм	5 x 13мм	8,5	DHD340-105
	110	2	7 x 13мм	6 x 13мм	8,8	DHD340-110
	115	2	7 x 14мм	6 x 13мм	9,0	DHD340-115
	120	2	8 x 14мм	6 x 14мм	9,8	DHD340-120
	127	2	8 x 14мм	7 x 14мм	11,5	DHD340-127
 QL40	105	2	6 x 14мм	5 x 13мм	9,0	QL40-105
	110	2	7 x 13мм	6 x 13мм	9,2	QL40-110
	115	2	7 x 14мм	6 x 13мм	9,5	QL40-115
	120	2	8 x 14мм	6 x 14мм	10,3	QL40-120
	127	2	8 x 14мм	7 x 14мм	11,5	QL40-127
 SD4	105	2	6 x 14мм	5 x 13мм	9,0	SD4-105
	110	2	7 x 13мм	6 x 13мм	9,5	SD4-110
	115	2	7 x 14мм	6 x 13мм	9,8	SD4-115
	120	2	8 x 14мм	6 x 14мм	11,5	SD4-120
	127	2	8 x 14мм	7 x 14мм	12,3	SD4-127
 Mission40	105	2	6 x 14мм	5 x 13мм	6,0	M40-105
	110	2	7 x 13мм	6 x 13мм	6,2	M40-110
	115	2	7 x 14мм	6 x 13мм	6,6	M40-115
	120	2	8 x 14мм	6 x 14мм	7,0	M40-120
	127	2	8 x 14мм	7 x 14мм	7,4	M40-127

Коронки к погружным пневмоударникам диаметром 5' (127мм)

Тип хвостовика	Диаметр, мм	Кол-во отверстий	Кол-во штырей по окружности	Кол-во штырей в центре	Вес, кг	№ по каталогу
 DHD350R, COP54	133	2	7 x 16мм	6 x 14мм	15,0	DHD350-133
	140	2	7 x 18мм	7 x 14мм	16,0	DHD350-140
	146	2	8 x 18мм	7 x 14мм	17,0	DHD350-146
	152	2	8 x 18мм	8 x 14мм	17,5	DHD350-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	18,5	DHD350-165
 SD5	133	2	7 x 16мм	6 x 14мм	15,5	SD5-133
	140	2	7 x 18мм	7 x 14мм	16,0	SD5-140
	146	2	8 x 18мм	7 x 14мм	16,5	SD5-146
	152	2	8 x 18мм	8 x 14мм	17,0	SD5-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	18,0	SD5-165
 QL50	133	2	7 x 16мм	6 x 14мм	15,5	QL50-133
	140	2	7 x 18мм	7 x 14мм	16,0	QL50-140
	146	2	8 x 18мм	7 x 14мм	16,5	QL50-146
	152	2	8 x 18мм	8 x 14мм	17,0	QL50-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	18,0	QL50-165
 QL50	133	2	7 x 16мм	6 x 14мм	12,5	M50-133
	140	2	7 x 18мм	7 x 14мм	13,5	M50-140
	146	2	8 x 18мм	7 x 14мм	14,0	M50-146
	152	2	8 x 18мм	8 x 14мм	14,4	M50-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	15,0	M50-165

Коронки к погружным пневмоударникам диаметром 6' (152мм)

 DHD360, COP64	152	2	8 x 16мм	8 x 16мм	22,0	DHD360-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	26,0	DHD360-165
	175	2	8 x 18мм	8 x 18мм	27,0	DHD360-175
	190	3	9 x 18мм	9 x 16мм	28,5	DHD360-190
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	29,5	DHD360-203
 SD6	152	2	8 x 16мм	8 x 16мм	26,0	SD6-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	27,0	SD6-165
	175	2	8 x 18мм	8 x 18мм	29,0	SD6-175
	190	3	9 x 18мм	9 x 16мм	32,0	SD6-190
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	34,0	SD6-203
 QL60	152	2	8 x 16мм	8 x 16мм	24,0	QL60-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	25,0	QL60-165
	175	2	8 x 18мм	8 x 18мм	27,0	QL60-175
	190	3	9 x 18мм	9 x 16мм	29,0	QL60-190
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	33,0	QL60-203
 Mission60	152	2	8 x 16мм	8 x 16мм	22,0	QL60-152
	165	2	8 x 18мм	8 x 16мм	23,0	QL60-165
	175	2	8 x 18мм	8 x 18мм	24,0	QL60-175
	190	3	9 x 18мм	9 x 16мм	25,5	QL60-190
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	28,0	QL60-203

Коронки к погружным пневмоударникам диаметром 8" (203мм)

Тип хвостовика	Диаметр, мм	Кол-во отверстий	Кол-во штырей по окружности	Кол-во штырей в центре	Вес, кг	№ по каталогу
 DHD380, COP84	195	3	9 x 18мм	9 x 16мм	33,0	DHD380-195
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	40,0	DHD380-203
	216	2	10 x 18мм	12 x 16мм	49,0	DHD380-216
	254	3	11 x 18мм	17 x 16мм	71,0	DHD380-254
	305	4	12 x 18мм	29 x 16мм	95,0	DHD380-305
 SD8	195	3	9 x 18мм	9 x 16мм	32,0	SD8-195
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	37,0	SD8-203
	216	2	10 x 18мм	12 x 16мм	48,0	SD8-216
	254	3	11 x 18мм	17 x 16мм	70,0	SD8-254
	305	4	12 x 18мм	29 x 16мм	94,0	SD8-305
 QL80	195	3	9 x 18мм	9 x 16мм	32,0	QL80-195
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	35,0	QL80-203
	216	2	10 x 18мм	12 x 16мм	49,0	QL80-216
	254	3	11 x 18мм	17 x 16мм	71,0	QL80-254
	305	4	12 x 18мм	29 x 16мм	95,0	QL80-305
 Mission80	195	3	9 x 18мм	9 x 16мм	33,0	M80-195
	203	3	9 x 18мм	9 x 18мм	38,0	M80-203
	216	2	10 x 18мм	12 x 16мм	50,0	M80-216
	254	3	11 x 18мм	17 x 16мм	74,0	M80-254
	305	4	12 x 18мм	29 x 16мм	95,0	M80-305

Форма штырей



Сфера:

Универсальная для крепких, и абразивных пород




Парабола (полубаллистика):

Для пород средней твердости и абразивности




Баллистика:

Для неабразивных пород средней твердости

Буровые трубы для погружных пневмоударников					
Резьба	Лыски под ключ, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	№ по каталогу
2-3/8 API REG Толщина стенки – 5,0мм 2-3/8 API REG Толщина стенки – 5,0мм Толщина стенки – 6,5мм 2-3/8 API REG Толщина стенки – 6,5мм	57	1000	76	16	ZG761000A
	57	1500	76	20	ZG761500A
	57	2000	76	24	ZG762000A
	57	3000	76	33	ZG763000A
	65	1000	76	15	ZG761000B
	65	1500	76	20	ZG761500B
	65	2000	76	24	ZG762000B
	65	3000	76	33	ZG763000B
	65	3000	76	40	ZG763000C
	65	4500	76	56	ZG764500C
	65	6000	76	73	ZG766000C
2-3/8 API REG Толщина стенки – 5,0мм	65	1000	89	18	ZG891000B
	65	1500	89	23	ZG891500B
	65	2000	89	28	ZG892000B
	65	3000	89	38	ZG893000B
2-7/8 API REG Толщина стенки – 6,5мм	65	1000	89	20	ZG891000C
	65	1500	89	26	ZG891500C
	65	2000	89	32	ZG892000C
	65	3000	89	45	ZG893000C
	65	4500	89	65	ZG894500C
	65	6000	89	84	ZG896000C
2-7/8 API REG Толщина стенки – 6,5мм	65	1000	89	20	ZG891000D
	65	1500	89	26	ZG891500D
	65	2000	89	32	ZG892000D
	65	3000	89	45	ZG893000D
	65	4500	89	65	ZG894500D
	65	6000	89	84	ZG896000D
2-7/8 API REG Толщина стенки – 6,5мм 3-1/2 API REG	75	1000	102	25	ZG1021000D
	75	1500	102	33	ZG1021500D
	75	2000	102	40	ZG1022000D
	75	3000	102	55	ZG1023000D
	75	4500	102	78	ZG1024500D
	75	6000	102	100	ZG1026000D
	95	1000	114	31	ZG1141000D
	95	1500	114	40	ZG1141500D
	95	2000	114	49	ZG1142000D
	95	3000	114	66	ZG1143000D
	95	1000	114	31	ZG1141000E
	95	1500	114	40	ZG1141500E
	95	2000	114	49	ZG1142000E
	95	3000	114	66	ZG1143000E


Переходники

BOX-PIN переходник

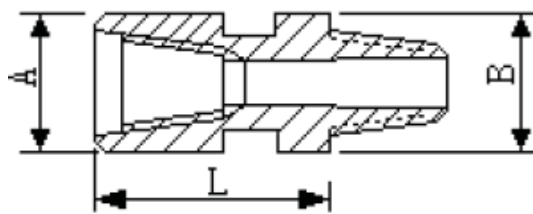


Резьба	Лыски под ключ, мм	Длина, мм мм	Диаметр А мм В		Вес кг	Кат. №
2-3/8 x 2-3/8 API REG	65	140	77	77	4	JT101
2-3/8 x 2-3/8 API REG	65	140	90	90	5,5	JT102
2-3/8 x 3-1/2 API REG	95	185	102	102	6,5	JT103
3-1/2 x 2-3/8 API REG	95	219	115	90	12,5	JT104
2-7/8 x 2-3/8 API REG	65	154	90	90	6,5	JT105
2-3/8 x 2-7/8 API REG	65	160	115	115	11,0	JT106
3-1/2 x 2-7/8 API REG	95	160	115	115	7,5	JT107
3-1/2 x 3-1/2 API REG	95	160	115	115	12	JT108
3-1/2 x 4-1/2 API REG	120	132	115	146		JT109
4-1/2 x 3-1/2 API REG	95	235	146	115		JT1010

BOX-BOX переходник

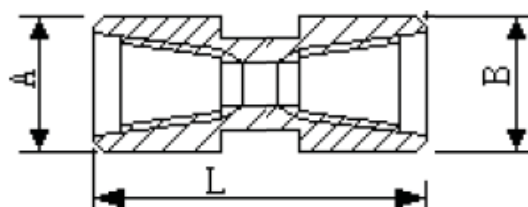

2-3/8 x 2-3/8 API REG	65	200	77	77	4,5	JT201
2-3/8 x 2-3/8 API REG	65	200	90	90	5,0	JT202
2-3/8 x 3-1/2 API REG	95	210	90	115	10,5	JT203

PIN-PIN переходник

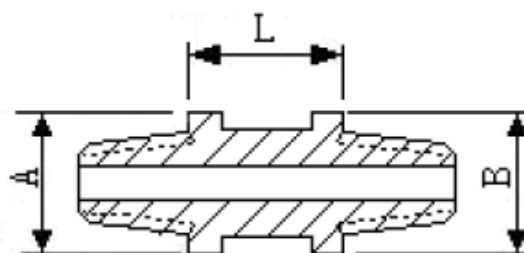

2-3/8 x 2-3/8 API REG	65	70	78	94	5,0	JT301
3-1/2 x 2-3/8 API REG	95	80	102	90	9,0	JT302
3-1/2 x 3-1/2 API REG	95	90	115	115	10,0	JT303

SINODRILLS



Официальный дистрибьютор ТОО "QuantumMax Ltd"

Казахстан, г. Алматы ,050036, ул.Шаяпина 20, оф. 106,
тел. 7(727)3032612, факс 7(727) 3032609
e-mail: info@quantummax.kz
www.quantummax.kz